

# MANUAL DE CONFIGURAÇÃO

## ATA

### INTELBRAS GKM 2210T



Interface WAN: 1 x RJ 45 – 10/100 Base T

Interface LAN: 1 x RJ 45 – 10/100 Base T

Interface FXS: 2 x RJ 11 (2 linhas voip independentes)

Dimensões: 127,86 x 94,35 x 32,50 mm

Peso: 148 g

#### CARACTERÍSTICAS:

- Função Roteador/Bridge
- Prioriza o tráfego de voz sobre o de dados (QoS), garantindo uma qualidade de áudio ainda melhor
- Configurações via web e menu de voz totalmente em português
- Fabricação 100% nacional com qualidade e garantia Intelbras
- 2 canais FXS para o uso de telefones convencionais, sem fio ou PABX
- CODECs: G.711, G.726-16/24/32/40, G.723.1, G.729, iLBC

Toda a configuração é feita através de um acesso via WEB, a partir de qualquer navegador como Firefox Internet Explorer, etc.

### PASSO 1: Conectando os cabos e ligando o ATA

1. PWR – Conecte o cabo de força.
2. WAN – Conecte o cabo de rede que acompanha o aparelho à sua rede/Switch(hub).
3. LINE 1 – Conecte um aparelho de telefone comum.

### PASSO 2: Obtendo o IP atribuído ao ATA


Tire o telefone do gancho e disque \*\*\* (três vezes a tecla asterisco).  
Você ouvirá um menu eletrônico, digite **20#** para ouvir o endereço IP atribuído ao ATA.

### PASSO 3: Acessando o menu de configuração web

Abra o navegador (Internet Explorer, ou Firefox), digite o endereço IP no seguinte formato:  
**http://<ENDEREÇO DE IP>** (onde <ENDEREÇO DE IP> deve ser substituído pelo endereço que você anotou no PASSO 2).

USUÁRIO: admin

SENHA: admin

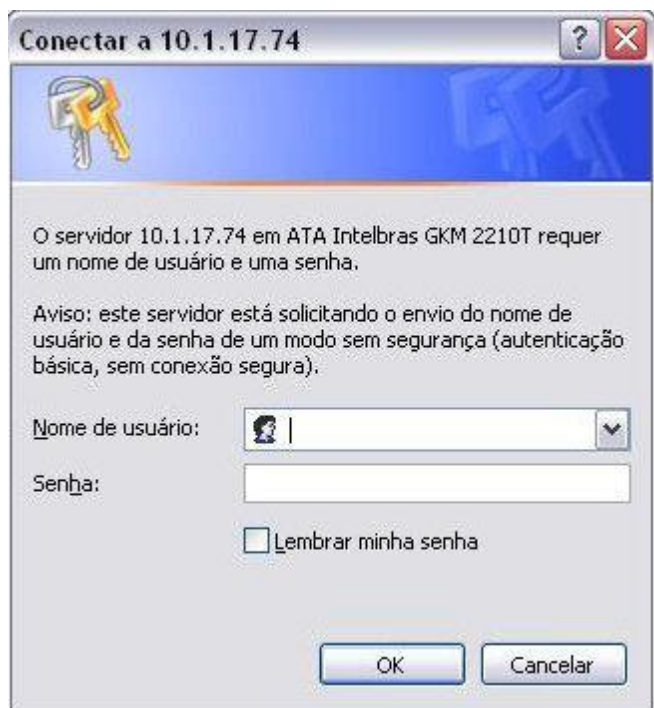

#### PASSO 4: Configurando a linha 1

Clique em “USUÁRIO 1”, e preencha os campos conforme abaixo:

#### Configurações do Servidor SIP

Servidor SIP:

Endereço:  (IP ou FQDN)

Porta:

Nome de domínio:

Tempo de expiração:  segundos

IP do Servidor Proxy Outbound:  (IP ou FQDN)

Porta do Servidor Proxy Outbound:

#### Conta VoIP

Número de telefone	Identificador de chamada	Porta	Nome do Usuário	Senha
<input type="text" value="227XXXX"/>	<input type="text" value="227XXXX"/>	<input type="text" value="5060"/>	<input type="text" value="227XXXX"/>	<input type="text" value="*****"/>

#### PASSO 5: Salve as configurações clicando no botão SALVAR

#### CONFIRME QUE TUDO ESTÁ CERTO CLICANDO EM “HOME”.

O “usuário 1” deve aparecer conforme abaixo:

Bem vindo ao ATA Intelbras.

Selecione as opções de configuração no menu acima.

#### Informações do sistema

Tempo em Operação: 0 dias, 6h 27m 37s

Tempo NTP: Período NTP não disponível

Endereço IP WAN:

Endereço IP LAN: 10.10.10.1

Endereço de MAC da WAN:

Endereço de MAC da LAN:

Usuário 1: Registrado no servidor Primário

Usuário 2: Conta VoIP e/ou servidor não estão configurados

Versão da Aplicação: VR 1.2 (MSCS I20001)

Data de Construção: 21 de Novembro de 2008